

Technisches Datenblatt G-Serie

Basisinfo

KSFG114x1300-4xM16 KSFG114x1000-4xM16

Nennlänge (mm)

1300 1000

Rohrdurchmesser (mm)

114,30 114,30

Gewicht (kg)

11,00 8,50


Artikelnummer

24209 24208

Verarbeitung

- Mutter: DIN EN ISO 4032 - 8
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Anwendungsgebiete

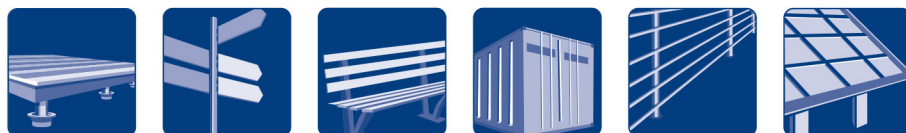

Zubehör



Spezialgranulat
1,50 kg
Art.-Nr. 21824



Spezialgranulat
0,50 kg
Art.-Nr. 21823



Eindrehstange lang
2,40 kg
Art.-Nr. 24805



KSFG G 114x
1300-4xM16





Technische Daten

KSFG114x1300-4xM16 KSFG114x1000-4xM16

a	Länge (mm) (± 25 mm)	1300	990
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	114,30	114,30
c	Innendurchmesser (mm)	107,10	107,10
d	Einstelldurchmesser (mm)	100 90 80 76	100 90 80 76
e	Einstelltiefe (mm) (± 25 mm)	490 540 570 590	350 400 440 460
f	Gewinde	4 x M16	4 x M16

