

## Technisches Datenblatt G-Serie

### Basisinfo

**KSFG89x1300-4xM12   KSFG89x1000-4xM12   KSFG89x800-4xM12**

#### Nennlänge (mm)

1300                      1000                      800

#### Rohrdurchmesser (mm)

88,90                      88,90                      88,90

#### Gewicht (kg)

7,80                      6,60                      5,80


#### Artikelnummer

24207                      24206                      24205

### Verarbeitung

- Mutter: DIN EN ISO 4032 - 8
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

### Anwendungsgebiete

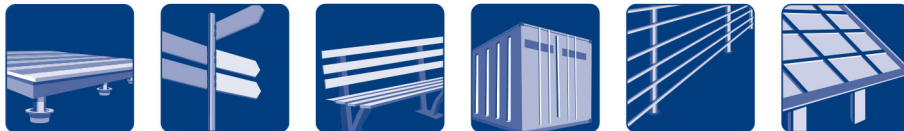

### Zubehör



**Spezialgranulat**  
1,50 kg  
Art.-Nr. 21824



**Spezialgranulat**  
0,50 kg  
Art.-Nr. 21823



**Eindrehstange lang**  
2,40 kg  
Art.-Nr. 24805



KSFG 89x  
1300-4xM12





## Technische Daten

	KSFG89x1300-4xM12	KSFG89x1000-4xM12	KSFG89x800-4xM12
<b>a</b>	<b>Länge (mm) (<math>\pm 25</math> mm)</b>		
	1280	1080	830
<b>b</b>	<b>Außendurchmesser Schaft (mm)</b>		
	88,90	88,90	88,90
<b>c</b>	<b>Innendurchmesser (mm)</b>		
	83,70	83,70	83,70
<b>d</b>	<b>Einstelldurchmesser (mm)</b>		
	76   40x60   60   48	76   40x60   60   48	76   40x60   60   48
<b>e</b>	<b>Einstelltiefe (mm) (<math>\pm 25</math> mm)</b>		
	970   1020   1055   1090	780   830   855   900	520   570   600   640
<b>f</b>	<b>Gewinde</b>		
	4 x M12	4 x M12	4 x M12

