

## KSF G 114x1000-4M16

## KSF G 114x1300-4xM16

### Nennlänge (mm)

1000 1300

### Rohrdurchmesser (mm)

114,3 114,3

### Wandstärke (mm)

3,6 3,6

### Gewicht (kg)

8,0 10,0

### Artikelnummer

24208 24209

## Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Mutter: DIN EN ISO 4032-8

## Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Kleinbauten: Diverse Kleinbauten
- Installationen: Werbetechnik, Verkehrstechnik, Schilder / Tafeln, Beleuchtungen, Sonnen- und Wetterschutz, Eventbau

## Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

## Zubehör / Zusatzmaterial



**Eindrehstange lang**  
2,40 kg  
Art.-Nr. 24805



**Spezialgranulat**  
0,50 kg  
Art.-Nr. 21823



**Spezialgranulat**  
1,50 kg  
Art.-Nr. 21824



**Eindrehadapter:**  
Z1 Aufsatz-I114  
Art.-Nr. 21894




KSF G 114x1300-4xM16

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.



### Technische Daten

	KSF G 114x1000-4xM16	KSF G 114x1300-4xM16
<b>a Länge (mm)</b>	984	1255
<b>b Außendurchmesser Schaft (mm)</b>	114,3	114,3
<b>c Innendurchmesser (mm)</b>	107,1	107,1
<b>d Einstelldurchmesser (mm)</b>	100   90   80   76   60	100   90   80   76   60
<b>e Einstelltiefe (mm)</b>	350   400   440   460   740	490   540   570   590   940
<b>f Gewinde</b>	4 x M16	4 x M16

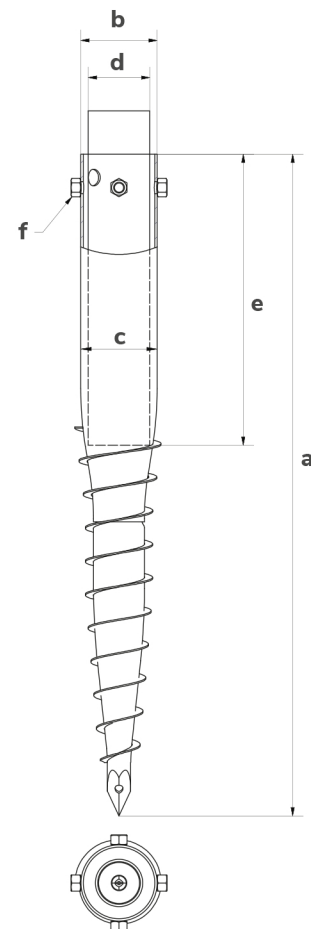

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

