

### KSF G 68x550-1xM8

### KSF G 68x650-1xM8

#### Nennlänge (mm)

550 650

#### Rohrdurchmesser (mm)

68 68

#### Wandstärke (mm)

2,0 2,0

#### Gewicht (kg)

1,6 1,9

#### Artikelnummer

21036 21037

## Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert
- Mutter: DIN EN 4023-5

## Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Diverse Kleinbauten
- Installationen: Werbetechnik, Verkehrstechnik, Schilder / Tafeln, Eventbau

## Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

## Zubehör / Zusatzmaterial



**Eindrehstange lang**  
2,40 kg  
Art.-Nr. 24805



**Spezialgranulat**  
0,50 kg  
Art.-Nr. 21823



**Eindrehadapter:**  
Z1 Aufsatz-A68  
Art.-Nr. 21833




KSF G 68x650-1xM8

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

### Technische Daten

	KSF G 68-550-1xM8	KSF G 68x650-1xM8
<b>a Länge (mm)</b>	550	650
<b>b Außendurchmesser Schaft (mm)</b>	68	68
<b>c Innendurchmesser (mm)</b>	64	64
<b>d Einstelldurchmesser (mm)</b>	62   55,5   50   43   38,5   34	62   55,5   50   43   38,5   34
<b>e Einstelltiefe (mm)</b>	145   160   175   215   270   325	245   260   275   315   370   425
<b>f Gewinde</b>	1 x M8	1 x M8

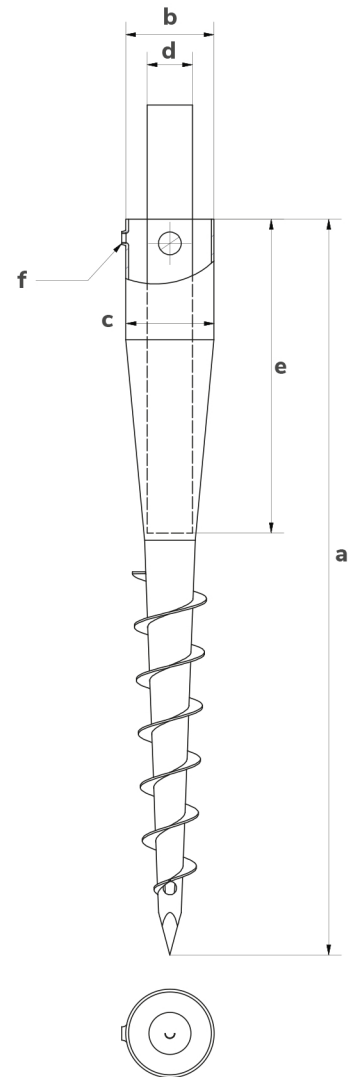

Technische Änderungen vorbehalten!  
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.