

KSF G89x800-4xM12	KSF G89x1000-4xM12	KSF G 89x1300-4xM12
Nennlänge (mm)		
800	1000	1300
Rohrdurchmesser (mm)		
88,9	88,9	88,9
Wandstärke (mm)		
2,6	2,6	2,6
Gewicht (kg)		
4,5	6,1	7,3
Artikelnummer		
24205	24206	24207

Merkmale / Eigenschaften

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Mutter: DIN EN ISO 4032-8

Anwendungsgebiete

- Linienbauwerke: Zaunbau, Sicht- und Lärmschutz
- Kleinbauten: Terrassen, Diverse Kleinbauten
- Installationen: Werbetechnik, Verkehrstechnik, Schilder / Tafeln, Sonnen- und Wetterschutz, Photovoltaik, Eventbau

Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH

Zubehör / Zusatzmaterial



Eindrehstange lang
2,40 kg
Art.-Nr. 24805



Spezialgranulat
0,50 kg
Art.-Nr. 21823



Spezialgranulat
1,50 kg
Art.-Nr. 21824



Eindrehadapter:
Z1 Aufsatz-A89-4
Art.-Nr. 21889




KSF G 89x1300-4xM12

Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.



Technische Daten

	KSF G 89x800-4xM12	KSF G 89x1000-4xM12	KSF G 89x1300-4xM12
a Länge (mm)	820	1070	1270
b Außendurchmesser Schaft (mm)	88,9	88,9	88,9
c Innendurchmesser (mm)	83,7	83,7	83,7
d Einstelldurchmesser (mm)	76 40x60 60 48	76 40x60 60 48	76 40x60 60 48
e Einstelltiefe (mm)	520 570 600 640	780 830 855 900	970 1020 1055 1090
f Gewinde	4 x M12	4 x M12	4 x M12

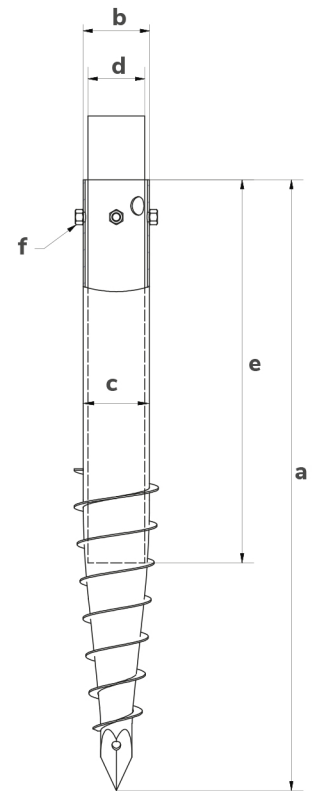

Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.